



OREC

2024年10月 価格改定版

あぜ草刈機シリーズ ウイングモアー

WING MOWER

あぜの草刈りを楽に早く



仕様

品名		ウイングモアー		
型式	WM634	WM646F	WM746F	
全長×全幅×全高(mm)	1,780×860×940	1,780×880×940	1,780×905×940	
総重量(kg)	61	71	73	
車速(km/h)	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5	
能率(反/時間)	①0.7 ②1.2(直線刈時)	①0.7 ②1.2(直線刈時)	①0.8 ②1.3(直線刈時)	
車輪	前輪:スパイク車輪(φ310)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	前輪:スパイク車輪(φ306)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	前輪:スパイク車輪(φ306)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	
ハンドル左右	-	-	-	
ハンドル上下	菊座固定式	菊座固定式	菊座固定式	
走行クラッチ	噛合式	噛合式	噛合式	
ベルト(走行)	Vベルト SA29×1本	Vベルト SA29×1本	Vベルト SA29×1本	
刈幅(mm)	600	600	690	
刈高(mm)	10~70(4段階調整)	10~70(4段階調整)	10~70(4段階調整)	
ナイフ	バーナイフ×4枚(左右各2枚)	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚	
ベルト(刈取)	コグベルト HP-II SB44×1本	コグベルト HP-II SB44×1本	コグベルト HP-II SB44×1本	
作業クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション	ダブルテンション	
型式	GB131PN-412	GB181PN-413	GB181PN-413	
出力kW(ps)	3.0kW(4.2ps)	4.6kW(6.3ps)	4.6kW(6.3ps)	
油量/燃料	⑥0.5ℓ ⑥2.5ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	
E/GコードNo.	9020-0920	9018-0920	9018-0920	
製品コードNo.	0359-0020	0321-0220	0317-0320	
価格(税込10%)	¥250,800	¥306,900	¥328,900	

品名		ウイングモアー		
型式	WM757P	WMC747P	WMC1317F	
全長×全幅×全高(mm)	1,780×915×940	1,835×950×1,055	1,760×970(～1,220)×950	
総重量(kg)	80	88	92	
車速(km/h)	前進①1.3 ②2.2 ③3.2 後進①1.3	前進①1.3 ②2.2 ③3.2 後進①1.3	前進①1.1 ②1.9 後進①1.5	
能率(反/時間)	①0.9 ②1.6 ③2.3(直線刈時)	①0.9 ②1.6 ③2.3(直線刈時)	①1.1 ②2.0(直線刈時)	
車輪	前輪:スパイク車輪(φ306)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	前輪:スパイク車輪(φ306)後輪:ゴムローラ(幅120mm/接地面250mm)	前輪:スパイク車輪(φ306)後輪:ゴムローラ(幅120mm/接地面250mm)	
ハンドル左右	回転3段階固定(左右各1段)	-	-	
ハンドル上下	菊座固定式	菊座固定式	菊座固定式	
走行クラッチ	噛合式	噛合式	噛合式	
ベルト(走行)	Vベルト SA31×1本	Vベルト SA30×1本	Vベルト LA26×1本	
刈幅(mm)	710	710	690～1,020	
刈高(mm)	10~70(4段階調整)	10~70(4段階調整)	10~70(4段階調整)	
ナイフ	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×12枚	
ベルト(刈取)	コグベルト HP-II SB44×1本	コグベルト HP-II SB34×1本	コグベルト HP-II SB26×1本	
ベルト(オフセット)	-	-	LA45(AG-X)×1本	
作業クラッチ	ダブルテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	
型式	GB221PN-412	GB221PN-412	GB221PN-412	
出力kW(ps)	5.1kW(7.0ps)	5.1kW(7.0ps)	5.1kW(7.0ps)	
油量/燃料	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ ⑥3.6ℓ	
E/GコードNo.	9019-0520	9019-0520	9019-0520	
製品コードNo.	0328-0120	0358-0020	0315-0320	
価格(税込10%)	¥383,900	¥438,900	¥482,900	

- 仕様数値は「参考数値」にて表しております。
- 掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。
- 社外品のナイフなどを使用しての故障・事故などは保証の対象外となります。
- エンジン出力数値はグロス値です。
- カタログ記載内容は、2024年10月現在のものです。
- 税込価格は消費税率10%の価格になります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店

日常点検・年次点検を行いましょう。
●使用前には必ずナイフ、ベルトなどの点検を実施して、安全を確認して下さい。
 ●故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

安全に関するご注意
 ●安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
●安全のため適応勾配以内での使用をお願いします。
 ●作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内の異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

OREC 株式会社 オーレック

https://www.orec.co.jp E-mail: info@orec.co.jp

本社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002 内 FAX 0943-32-6551



WM746F

最大出力 6.3ps (4.6kW)	刈幅 690mm (355mm×2)	走行 前進:2速 後進:1速	駆動 2WD	フリー ナイフ
--------------------------	--------------------------	----------------------	-----------	------------

¥328,900 (税込10%)
(本体価格 ¥299,000)



WM646F

最大出力 6.3ps (4.6kW)	刈幅 600mm (310mm×2)	走行 前進:2速 後進:1速	駆動 2WD	フリー ナイフ
--------------------------	--------------------------	----------------------	-----------	------------

¥306,900 (税込10%)
(本体価格 ¥279,000)



WM757P

プロ仕様

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 710mm (375mm×2)	走行 前進:3速 後進:1速	駆動 2WD	高耐候性 鋼カバー	フリー ナイフ	前輪 角度調整	ハンドル 左右 調整可
--------------------------	--------------------------	----------------------	-----------	--------------	------------	------------	-------------------

¥383,900 (税込10%)
(本体価格 ¥349,000)



WMC747P

クローラー プロ仕様

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 710mm (375mm×2)	走行 前進:3速 後進:1速	駆動 2WD	高耐候性 鋼カバー	フリー ナイフ	前輪 角度調整	ゴム クローラー
--------------------------	--------------------------	----------------------	-----------	--------------	------------	------------	-------------

¥438,900 (税込10%)
(本体価格 ¥399,000)



WM634

軽量コンパクト

最大出力 4.2ps (3.0kW)	刈幅 600mm (310mm×2)	走行 前進:2速 後進:1速	ダブル ナイフ
--------------------------	--------------------------	----------------------	------------

¥250,800 (税込10%)
(本体価格 ¥228,000)



ダブルナイフ仕様



WMC1317F


クローラー三連仕様

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 690~1,020mm (355mm×3)	走行 前進:2速 後進:1速	駆動 2WD	フリー ナイフ
--------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------	------------

¥482,900 (税込10%)
(本体価格 ¥439,000)



フリーナイフ仕様



側面の刈幅が350~670mm
まで4段階調整できます。



プロ仕様 POINT

前輪角度調整



平面でも刈りやすい
角度に調整可能
(左:2°、右:4°)

頑強カバー



ナイフカバーはサビ・曲がり
に強い高耐候性鋼を採用

POINT

泥詰まり軽減



ミドルフレーム設計により
泥詰まりを軽減


ラクラク旋回機能



クローラー後部を
浮かせてロックでき、
らくに旋回できます。


POINT

スイング機構



刈取部の角度が自在に調整
でき、畦の上面と側面を効率
よく草刈できます。

2輪駆動のメリット




前後輪同時駆動の為、走破性
に優れ、溝越えもカンタン!

フリーナイフ



石の多い場所、草丈の長い
場所に最適なフリーナイフ!

簡単操作で使いやすい

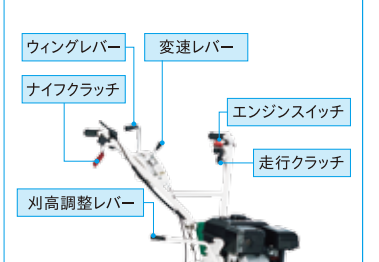

ウイングレバー
ナイフクラッチ
変速レバー
エンジンスイッチ
走行クラッチ
刈高調整レバー